



# RACCORDERIA GENERICA GENERIC FITTINGS

## Art.1581

Raccordo di riduzione maschio/femmina

Straight reducing male/female

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

The brass generic fittings are suitable for domestic and commercial plumbing, industrial, agricultural application and generally with every non aggressive fluid.




### Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio : 200 °C  
 Temperatura min di esercizio : - 20°C  
 Pressione max di esercizio : 30 bar  
 Filettature: femmina UNI ISO 228  
 maschio UNI ISO 228

### Technical Features

Maximum temperature: 200°C  
 Minimum temperature: -20°C  
 Maximum operating pressure: 30 bar  
 Threads: male UNI ISO 228  
 female UNI ISO 228

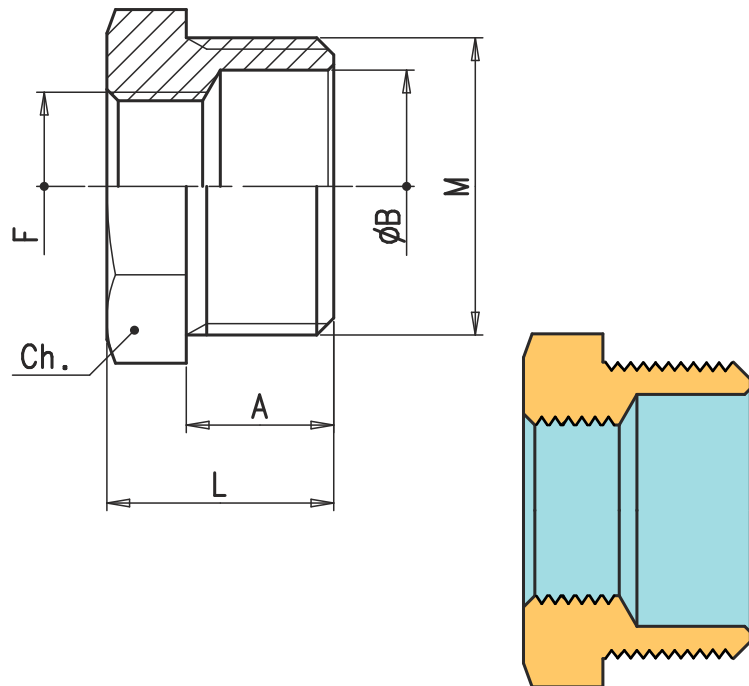

### Tabella dimensioni / Sizes table

M x F	CODICE	L	A	ØB	Ch.
1/4" x 1/8"	1500455 <small>(1581000201)</small>	15,5	11,0	8,5	es.14
3/8" x 1/8"	1500380 <small>(1581000301)</small>	16,0	11,5	12	es.17
3/8" x 1/4"	1500308 <small>(1581000302)</small>	16,0	11,5	12	es.17
1/2" x 1/8"	1500506 <small>(1581000401)</small>	18,0	13,5	15	es.21
1/2" x 1/4"	1500134 <small>(1581000402)</small>	18,0	13,5	15	es.21
1/2" x 3/8"	1500093 <small>(1581000403)</small>	14,5	10,5	15	es.21
3/4" x 3/8"	1500209 <small>(1581000503)</small>	18,5	13,0	20,5	es.27
3/4" x 1/2"	1500013 <small>(1581000504)</small>	20,0	13,0	18,9	es.27
1" x 1/4"	1500367 <small>(1581000602)</small>	22,5	15,0	25,5	es.33
1" x 3/8"	1500330 <small>(1581000603)</small>	22,5	15,0	25,5	es.33
1" x 1/2"	1500030 <small>(1581000604)</small>	19,0	13,0	25,5	es.36
1" x 3/4"	1500016 <small>(1581000605)</small>	19,0	13,0	24,4	es.36
1"1/4 x 3/4"	1500098 <small>(1581000705)</small>	25,0	17,0	32,0	es.43
1"1/4 x 1"	1500028 <small>(1581000706)</small>	25,0	17,0	30,6	es.43
1"1/2 x 1/2"	1501010 <small>(1581000804)</small>	26,0	17,0	39,0	es.50
1"1/2 x 3/4"	1500190 <small>(1581000805)</small>	26,0	17,0	39,0	es.48
1"1/2 x 1"	1500075 <small>(1581000806)</small>	26,0	17,0	39,0	es.48
1"1/2 x 1"1/4	1500082 <small>(1581000807)</small>	26,0	17,0	39,3	es.48
2" x 1"1/4	1500138 <small>(1581000907)</small>	32,0	21,0	50,0	es.60
2" x 1"1/2	1500130 <small>(1581000908)</small>	32,0	21,0	50,0	es.60
2"1/2 x 1"	1500495 <small>(1581001006)</small>	40,0	27,0	62,0	ott.76
2"1/2 x 1"1/4	1500499 <small>(1581001007)</small>	40,0	27,0	62,0	ott.76
2"1/2 x 1"1/2	1500421 <small>(1581001008)</small>	40,0	27,0	62,0	ott.76
2"1/2 x 2"	1500219 <small>(1581001009)</small>	40,0	27,0	62,0	ott.76
3" x 1"1/2	1500526 <small>(1581001108)</small>	44,0	30,0	75,5	ott.89
3" x 2"	1500324 <small>(1581001109)</small>	44,0	30,0	72,5	ott.89
3" x 2"1/2	1500398 <small>(1581001110)</small>	44,0	30,0	72,6	ott.89
4" x 2"	1500451 <small>(1581001209)</small>	51,0	36,0	97,0	ott.115
4" x 2"1/2	1500514 <small>(1581001210)</small>	51,0	36,0	97,0	ott.115
4" x 3"	1500518 <small>(1581001211)</small>	51,0	36,0	97,0	ott.115

**Descrizione** Materiale  
 Corpo Ottone CW617N - EN12165

**Description** Material  
 Body CW617N – En12165 brass

**TIEMME Raccorderie S.p.A.**  
 Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castagnato (Bs) - Italy  
 Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206  
 info@tiemme.com - www.tiemme.com

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.  
 TIEMME Raccorderie S.p.A.reserves the right to modify contents in any time without prior advise. Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization