



# TIEMME

## RACCORDERIA GENERICA GENERIC FITTINGS

### Serie 1570

#### Raccordo a T femmina T female

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

The brass generic fittings are suitable for domestic and commercial plumbing, industrial, agricultural application and generally with every non aggressive fluid.



#### Descrizione

Corpo

#### Materiale

Ottone CW617N - EN12165

#### Description

Body

#### Material

CW617N - EN12165 brass



#### Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 200°C  
Temperatura min di esercizio: -20°C  
Pressione max di esercizio: 30 bar  
Filettature: femmina UNI ISO 228

#### Technical Features

Maximum temperature: 200°C  
Minimum temperature: -20°C  
Maximum operating pressure: 30 bar  
Threads: female UNI ISO 228

Tabella dimensioni  
Sizes table

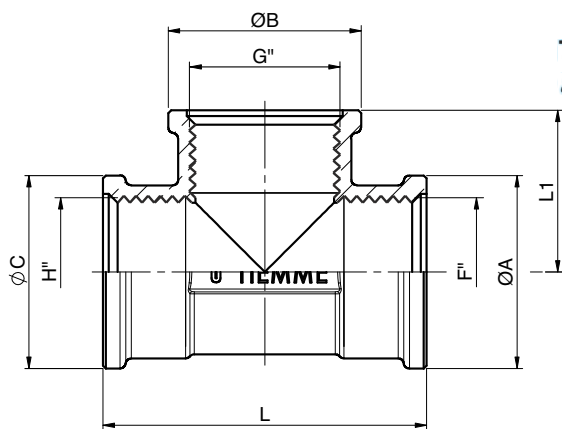

Nr.	Dimensione F"XG"xH"	L	L1	ØA	ØB	ØC
1500275	3/8"X3/8"X3/8"	43	21,5	23	23	23
1500533	1/2"X3/8"X1/2"	47	23,5	27	27	27
1500003	1/2"X1/2"X1/2"	47	23,5	27	27	27
1500544	3/4"X3/8"X3/4"	56	27	35	28,5	35
1500049	3/4"X1/2"X3/4"	56	27	35	28,5	35
1500009	3/4"X3/4"X3/4"	57	28,5	33	33	33
1500037	1"X1/2"X1"	56	29,5	42	28,5	42
1500087	1"X3/4"X1"	61	30	42	35	42
1500005	1"X1"X1"	72	36	40	40	40
1500441	1"1/4X1/2"X1"1/4	85	38,5	51	26	51
1500446	1"1/4X3/4"X1"1/4	85	38,5	51	31,5	51
1500719	1"1/4X1"X1"1/4	85	38,5	51	38	51
1500029	1"1/4X1"1/4X1"1/4	85	42,5	51	51	51
1500078	1"1/2X1"1/2X1"1/2	95	47,5	58	58	58
1500120	2"X2"X2"	110	55	70	70	70



TIEMME Raccorderie S.p.A.  
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy  
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206  
info@tiemme.com - www.tiemme.com

